


표준

수 정 내 용					
부호	내	용	수정자	승인자	년 월 일

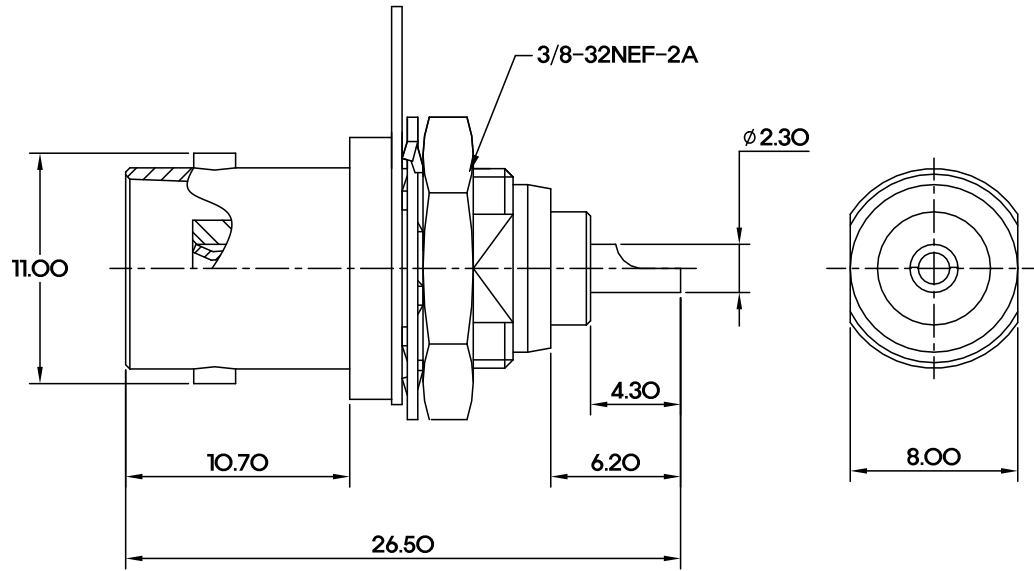

전기적특성

1. 절연저항 : DC 500V 에서 500M Ω 이상
2. 내전압 : AC 1500V 에서 1분간 견딜것.
3. 접촉저항 : 3m Ω 이하
4. Impedance : 50 Ω

7	절연체(후면)	1		아세탈 $\phi 6.90 \times 10.60$
6	육각 너트	1		황동봉 $\phi 11.00 \times 2.50$
5	내치형완서	1		구매품
4	터미널단자	1		구매품
3	몸 체	1		D.C
2	(-) 핀	1		Press
1	절연체(전면)	1		아세탈 $\phi 6.90 \times 8.40$

대체가능재질

원도	공통공차	각도	분수
	소수	-	-
	재질	-	
	열처리		
	BNC-RB (D.C)-Press		
관련도면	적용품목	보호피막처리	-
부품번호	재고번호		

품번	품	명	수량	부품번호	규	격
부 품 목 록						
년월일	2002. 6. 4.		성진정보통신(주) 도명			
승인부서						
검도	승인	최상익	Assembly 제도 호익남			
설계	최상익	제도				
작성부서	개발팀		도면크기	도번		REV
척도	4/1	단위 mm	중량	A3		장중 번째