


구성

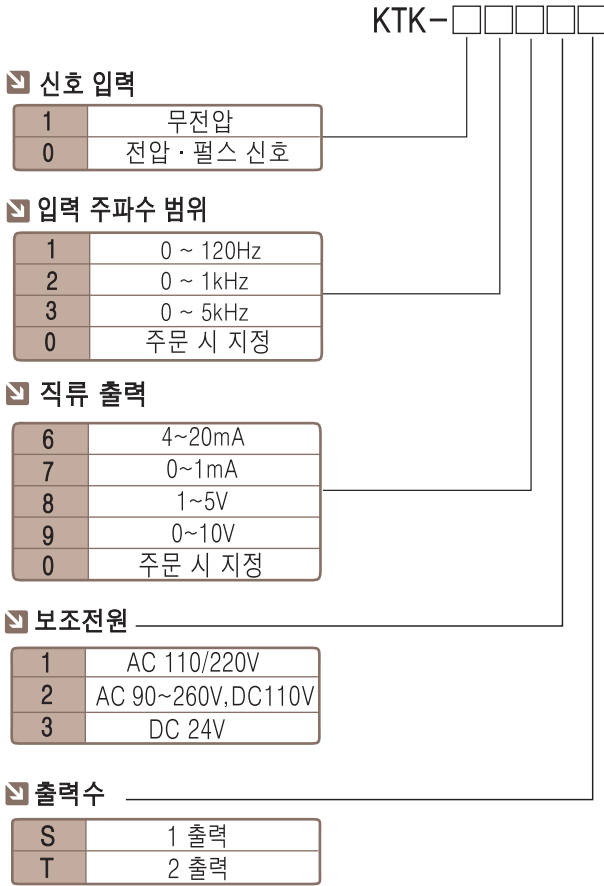

사양

- 계급 : 0.2급
- 보조전원 : AC 110/220V, AC 90~260V, DC 110V, DC 24V
- 사용주위온도 : 0 ~ 55℃
- 사용주위습도 : 20 ~ 80%
- 절연저항 : 10MΩ 이상
- 내전압 : AC 2kV/ 1분 견딤
- 뇌임펄스 : 전압(1.2μs/ 50μs, 5kV)
전류(8μs/20μs)
- 중량 : 500g(L Ty)

※ 사양 이외의 제품은 상담하여 주십시오.

주문방법

예) KTK-1161S 무전압스위치신호 /120Hz/4~20mA/AC 110/220V/1출력

입력

- ▶ 무전압 스위치(유접점, 오픈콜렉터)
 - 입력검출 전압/전류 : DC 15V 약 1mA
 - 검출 레벨 : ON : 5Ω이하, OFF : 100kΩ 이상
- ▶ 전압펄스
 - 파형 : 구형파, 정현파, 유사정현파
 - 검출 레벨 : Lo : 2V 이하, Hi : 10~30V
 - 입력 임피던스 : 10kΩ 이상

출력에 따른 부하저항

- | | |
|---------------|-----------------|
| • 직류 : 4~20mA | • 부하저항 : 0~500Ω |
| 0~1mA | 0~10kΩ |
| 0~5V | 500Ω이상 |
| 0~1V | 200Ω이상 |

결선도

