

주파수계

Frequency Meter

인증현황



주문

KDF - [] [] [] []

| ① 입력에 따른 표시 | | |
|-------------|-------|-------------|
| 전압 | 입력 | 표시치 |
| AC 50~260V | 100Hz | 30.00~99.99 |
| AC 10V | 1kHz | 30.0~999.9 |
| AC 10V | 100Hz | 30.00~99.99 |

| ② 통신(선택사양) | |
|--|-----------|
| C 통신가능(RS-485) | 표기없음 통신불가 |
| [] 주문 예) KDF 99.99 / AC 50~260V KDF 999.9 / AC 10V [] 입력 전압 AC 50 ~ 260V / 지시치 99.99Hz는 표준사양임. [] 사양 이외의 제품은 주문 제작 | |


일반사양

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 동작전원 | AC 90 ~ 260V(50/60Hz) / DC110V |
| 사용주위온도 | -10~50℃ |
| 사용주위습도 | 20~85% |
| 절연저항 | 10MΩ 이상 |
| 노임펄스 | 전압(1.2μs/ 50μs,5kV) 전류(8μs/ 20μs) |
| 내전압 | AC 2kV/1분 견딤 |
| 최대허용입력 | 150% 10초간 |
| 중량 | 250g |

표시

| | |
|-------------|-----------------|
| 문자높이(발광LED) | 20.5(0.8")mm 적색 |
| 계측값 갱신 주기 | 2.5회/초 |
| 최대표시치 | 9999(소수점 생략) |

결선도

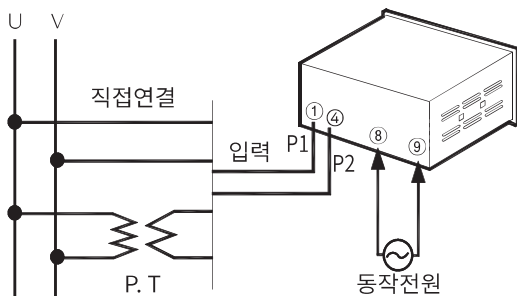

입력사양

| | | |
|-----|-------|------------------------------|
| 범위 | 교류 전압 | AC 50 ~ 260V/30.00 ~ 99.99Hz |
| | | AC 10V/30.0 ~ 999.9Hz |
| | | AC 10V/30.00 ~ 99.99Hz |
| 정확도 | | ±(0.1 of rdg + 1digit) |

외형도 및 치수도

[] 80Page 타입 A-1 참고