
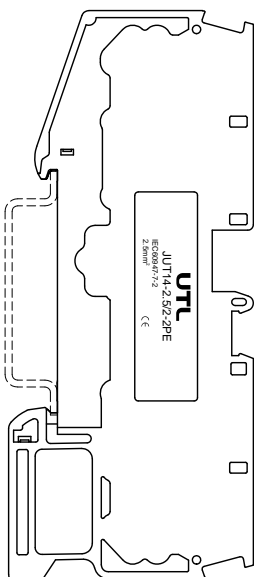


REV.	EQD.NO.	REVISE NO.	REVISED	APPD.
版次	EQD. 编号	外数	修订者	核准
R1	DRAWING			
R2	ECN18-0106	4	林丽珊	

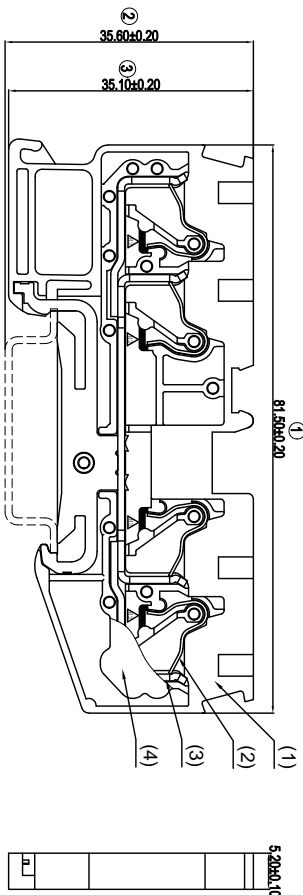

技术要求

- 外观应无明显缺陷，如：熔接痕、缩孔、颜色不一致等
- 压线范围：1EG: 0.2-4mm² (刚性导线)
0.2-2.5mm² (柔性导线)
UL: 24-12AWG (刚性导线)
24-14AWG (柔性导线)
- 额定电流：24A。
工频耐电压: AC4000V, 1分钟无变化。
脉冲耐电压: 8000V (1.2/50 μs), 正负极各5次。
绝缘阻抗: DC500V 500MΩ以上。
- 与各种匹配附件应能顺利相互拼接。
- 使用温度: -40°C~+105°C。
- 标注 X 的为重点控制尺寸。

ITEM 序号	NAME 名称	PART. NO. 零件编号	QTY 数量	MATL. 材质	DWG. NO. 图号	NOTE 备注
4	端盖		1	PA66 (UL94 V-0)	DW1997-3	借用 JUT14-2.5/2-2
3	接地组件		1	T3(V)	DW1998-2	
2	弹片		4	SUS301	DW1995-2	借用 JUT14-2.5
1	外壳		1	PA66 (UL94 V-0)	DW1998-1	

ZHEJIANG UTILITY ELECTRICAL CO., LTD
浙江尤提乐电气有限公司

>120	±0.50	TYPE NO.	名称:	TITLE	名称:
>30~120	±0.30	型号:	JUT14-2.5/2-2PE	名称:	Assembly (装配图)
>6~30	±0.20	APPD.	核准:	DWG. NO.:	图号:
0~6	±0.10	ANGLE	±1°	SCALE:	FULL
MATL. 材质:		DR. 设计:	胡聪	UNIT:	mm[inch]
		CHKD.		PAGE:	1/1
		REV.:		REV.:	R2
				单位:	mm[inch]
				版次:	R2