


Passive PoE Adapter (패시브 PoE 어댑터, DC Jack & Plug: 5.5mm x 2.1mm)


Features

Passive PoE Adapter 제품은 PoE Injector와 PoE Splitter로 구성 되었고, LAN Cable의 4&5번선은 +V(DC 전원)으로 7&8번선은 GND로 사용한다. 이더넷의 PoE 사용 목적외에 RS-232 with Power 나 RS-485 with Power로 활용도 가능하다.

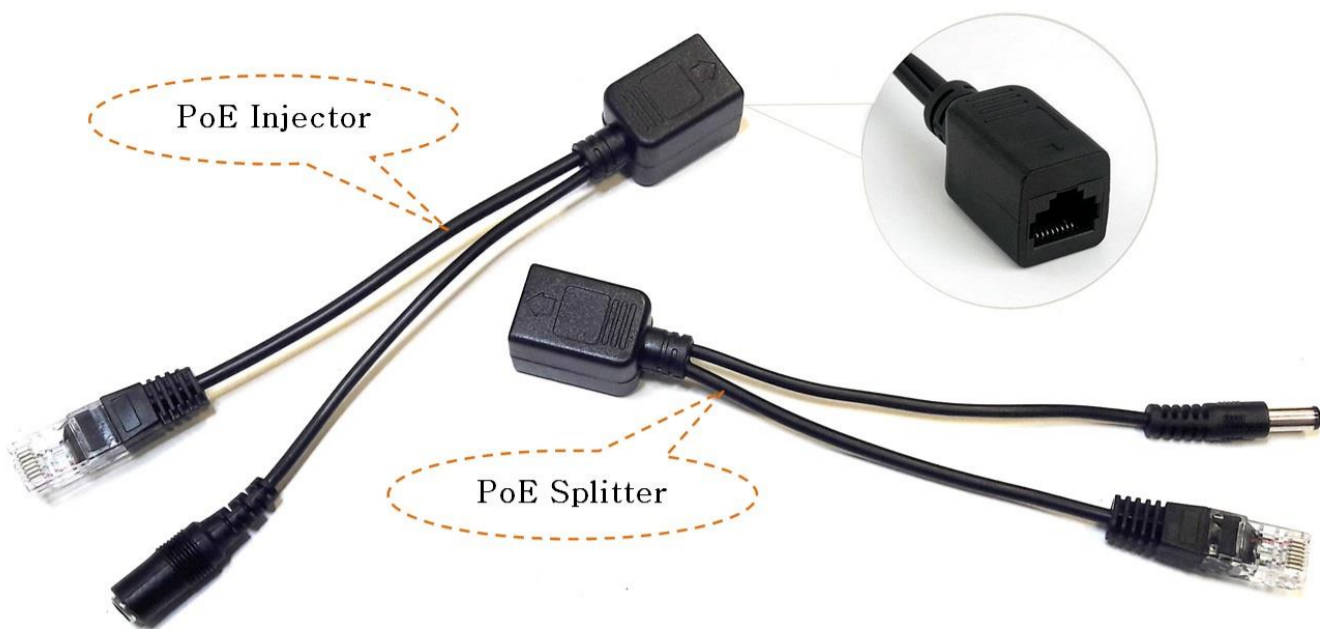


Cable 길이: 17±1cm
DC Jack & Plug: 5.5mm x 2.1mm

Passive PoE Adapter(PoE Injector + PoE Splitter) 제품사진

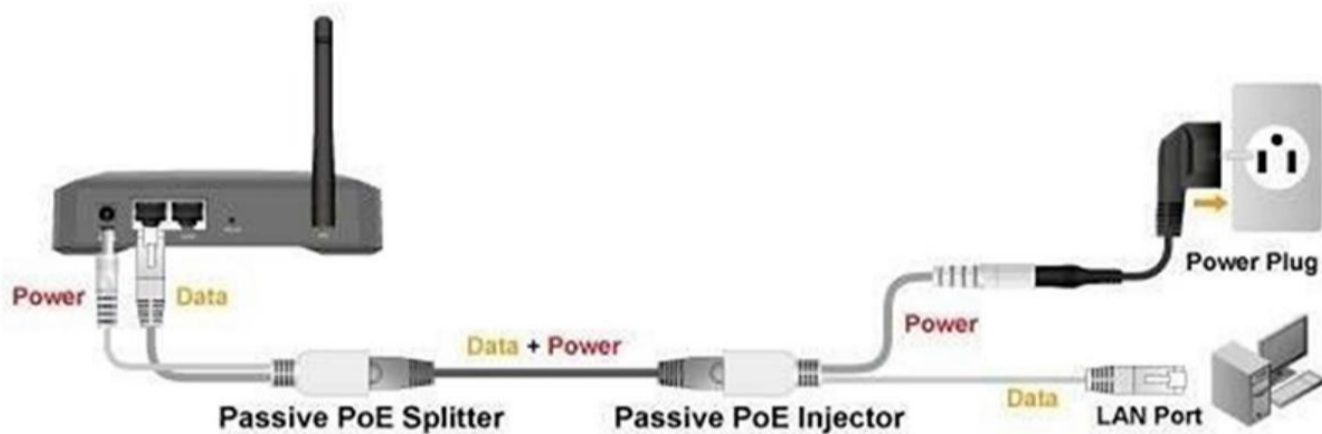


Passive PoE Adapter 사용


PoE(Power over Ethernet) 사용

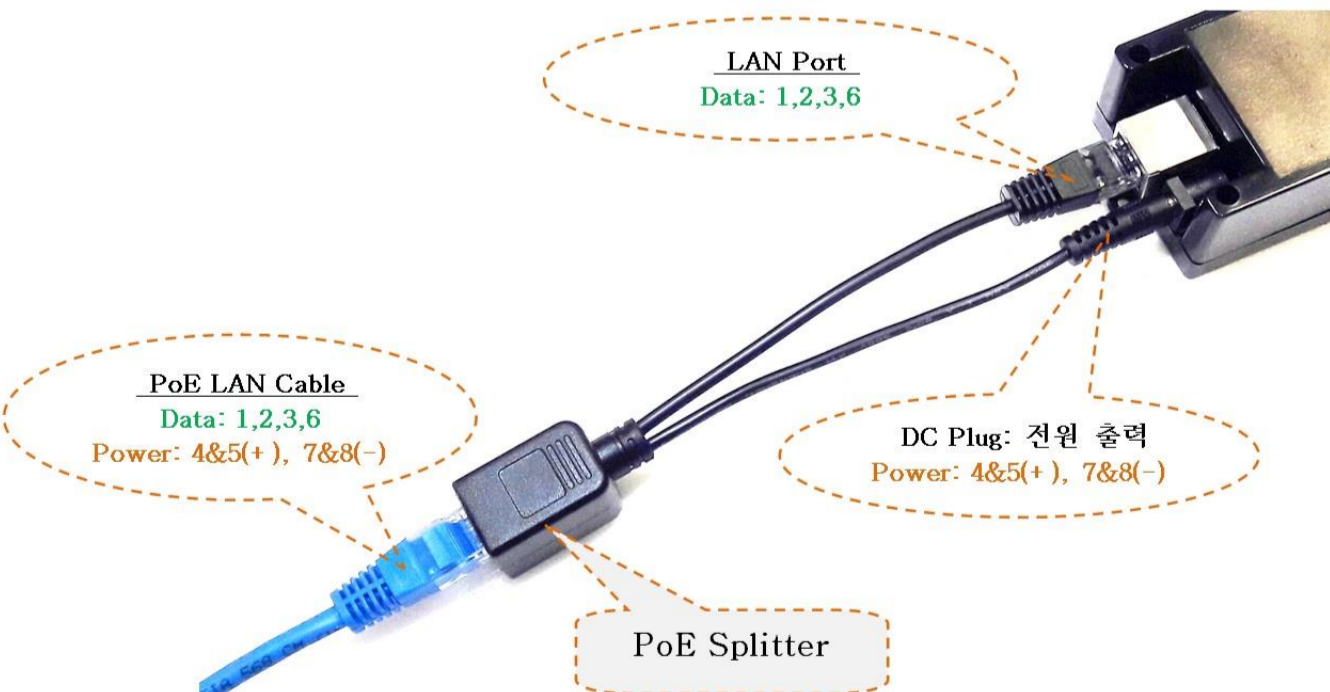

RJ-45 & DC Jack 사용 PD(Powered Device) 결선

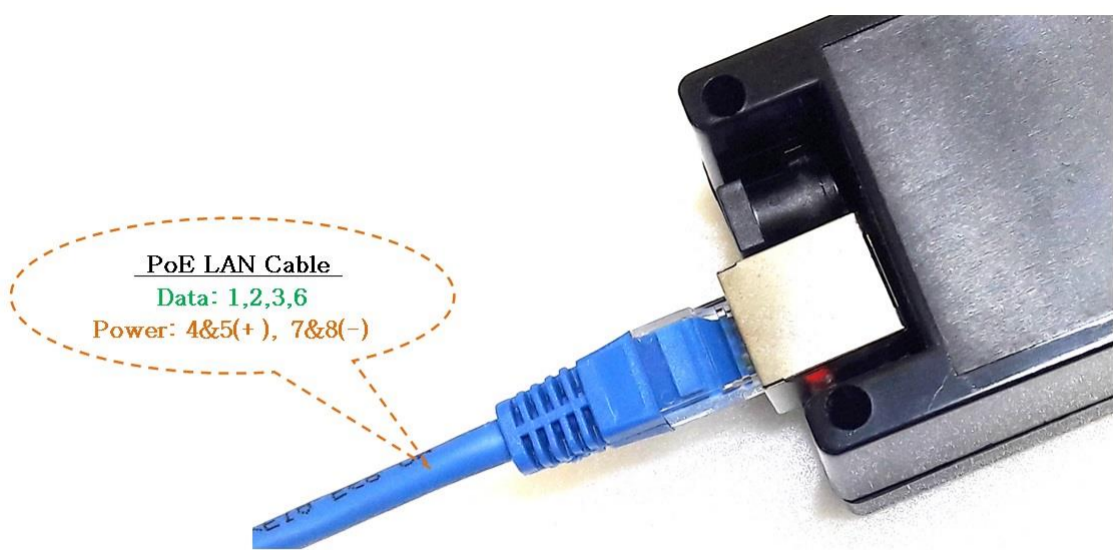


RJ-45형 PD(Powered Device) 결선

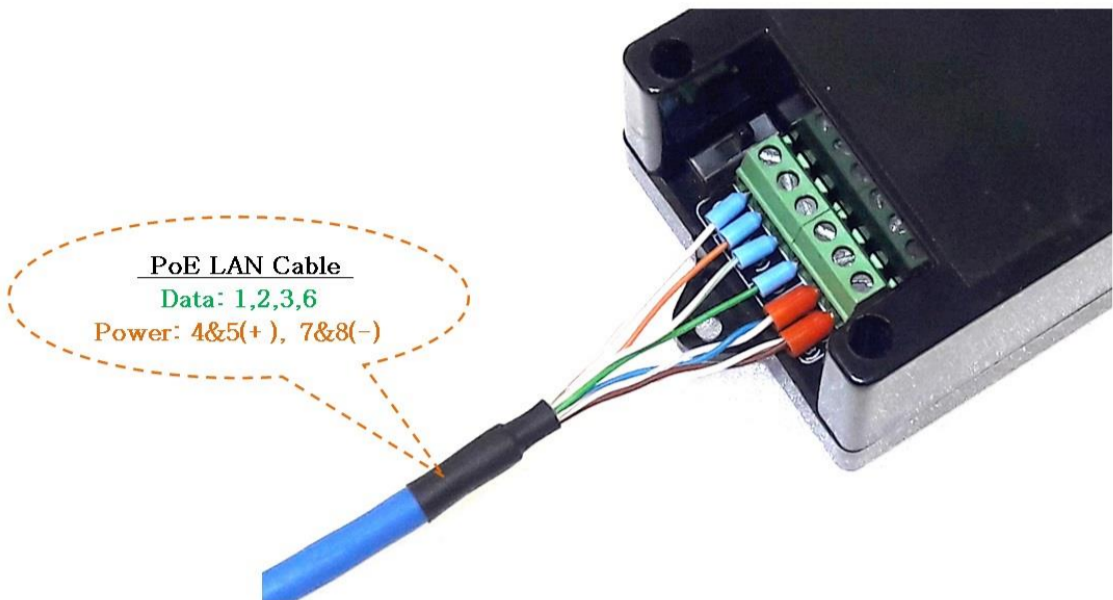


터미널 블럭형 PD(Powered Device) 결선

RS-232 with Power 사용

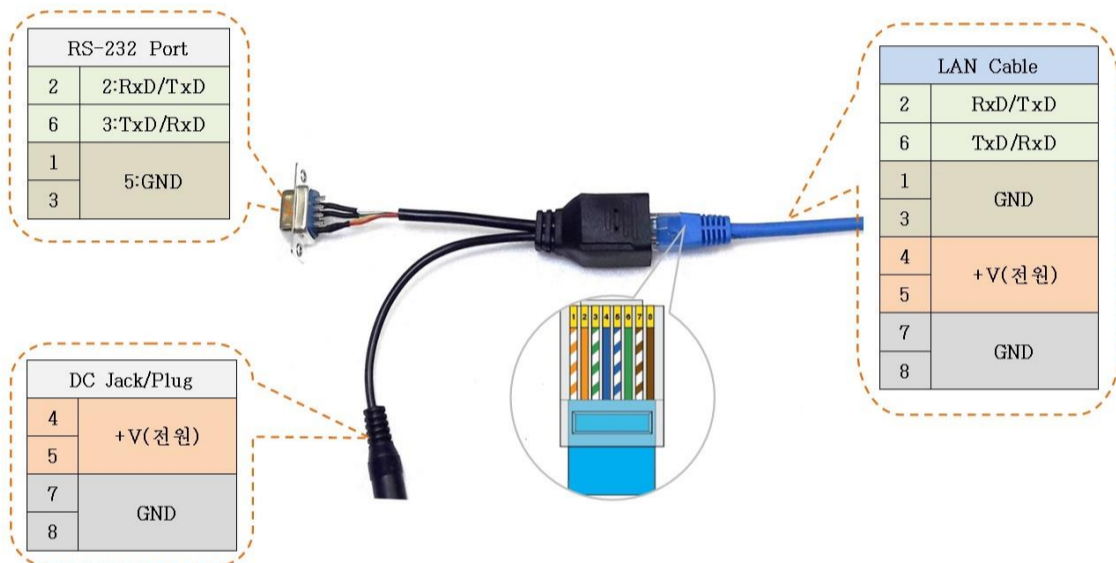


RS-232 with Power	Signal	RS232 DB9M/F
2	RxD/TxD	2
6	TxD/RxD	3
1	GND	5
3		
4	+V(전원)	DC Power (Jack & Plug)
5		
7	GND	
8		

RS-232 with Power Pinmap

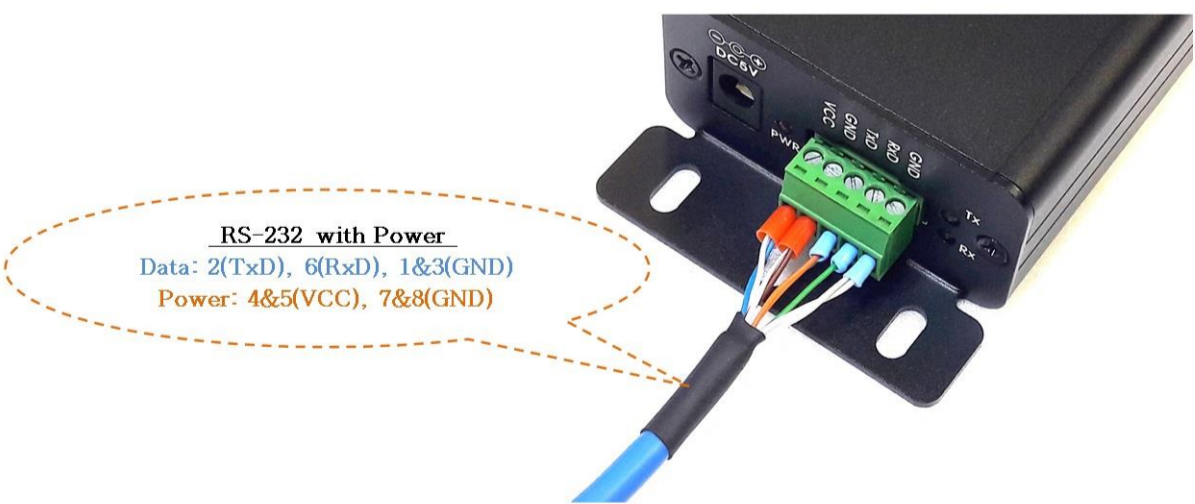


터미널 블럭형 RS-232C 장비 결선

RS-485 with Power 사용

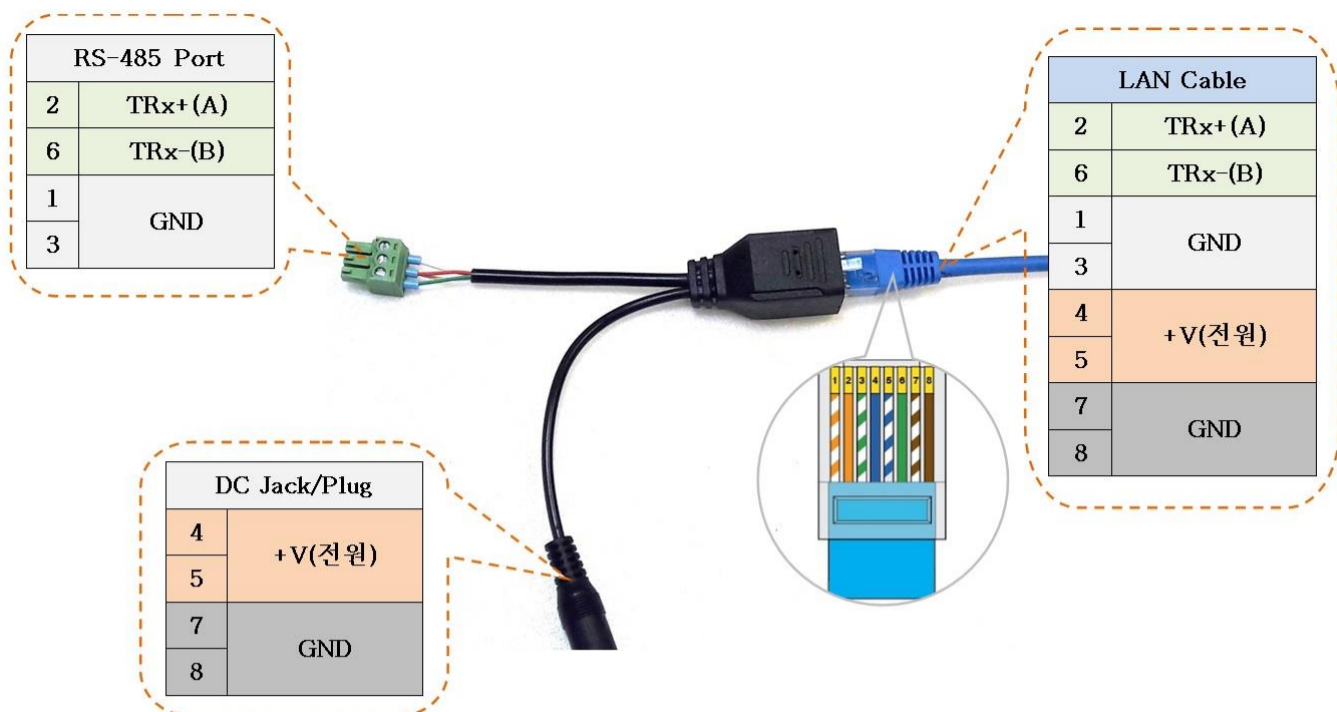

RS-485 with Power	Signal	RS-485 Port
2	TRx+(A)	TRx+(A)
6	TRx-(B)	TRx-(B)
1	GND	GND
3		
4	+V(전원)	DC Power (Jack & Plug)
5		
7	GND	
8		

RS-485 with Power Pinmap

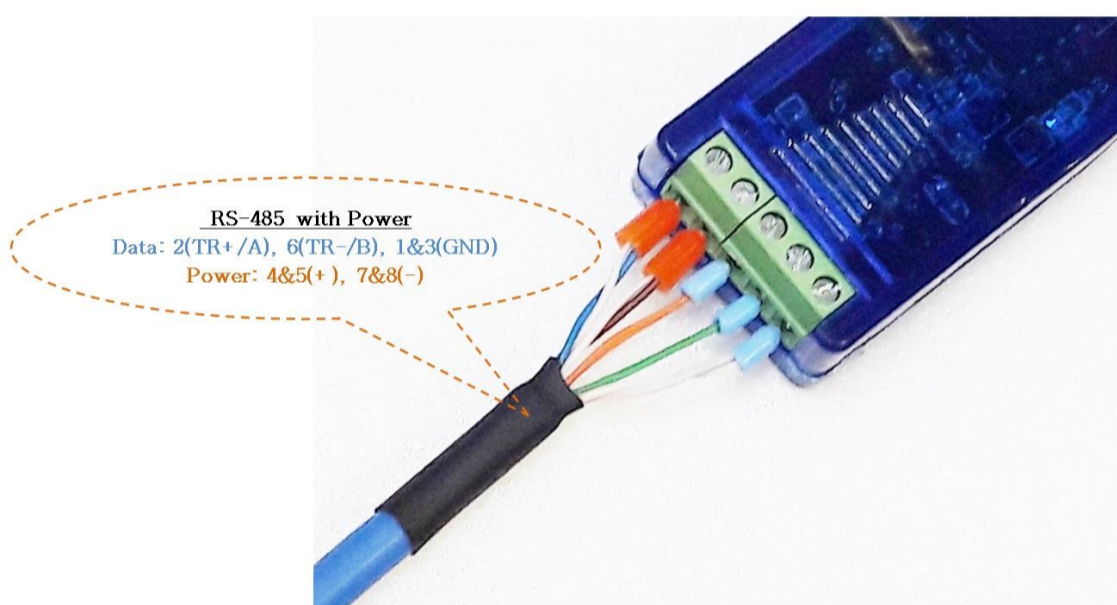

터미널 블럭형 RS-485 장비 결선

제품 문의

- 전화문의: 042-623-4470
- 전자우편: rftmodem@wgmsk.com
- 홈페이지: www.wgmsk.com