


가느다란 Jaw.

분리형 헤드.

유연한 플렉시블 프로브.

원격 디스플레이.

이제 당신은 어떤 작업이라도
준비가 됩니다.

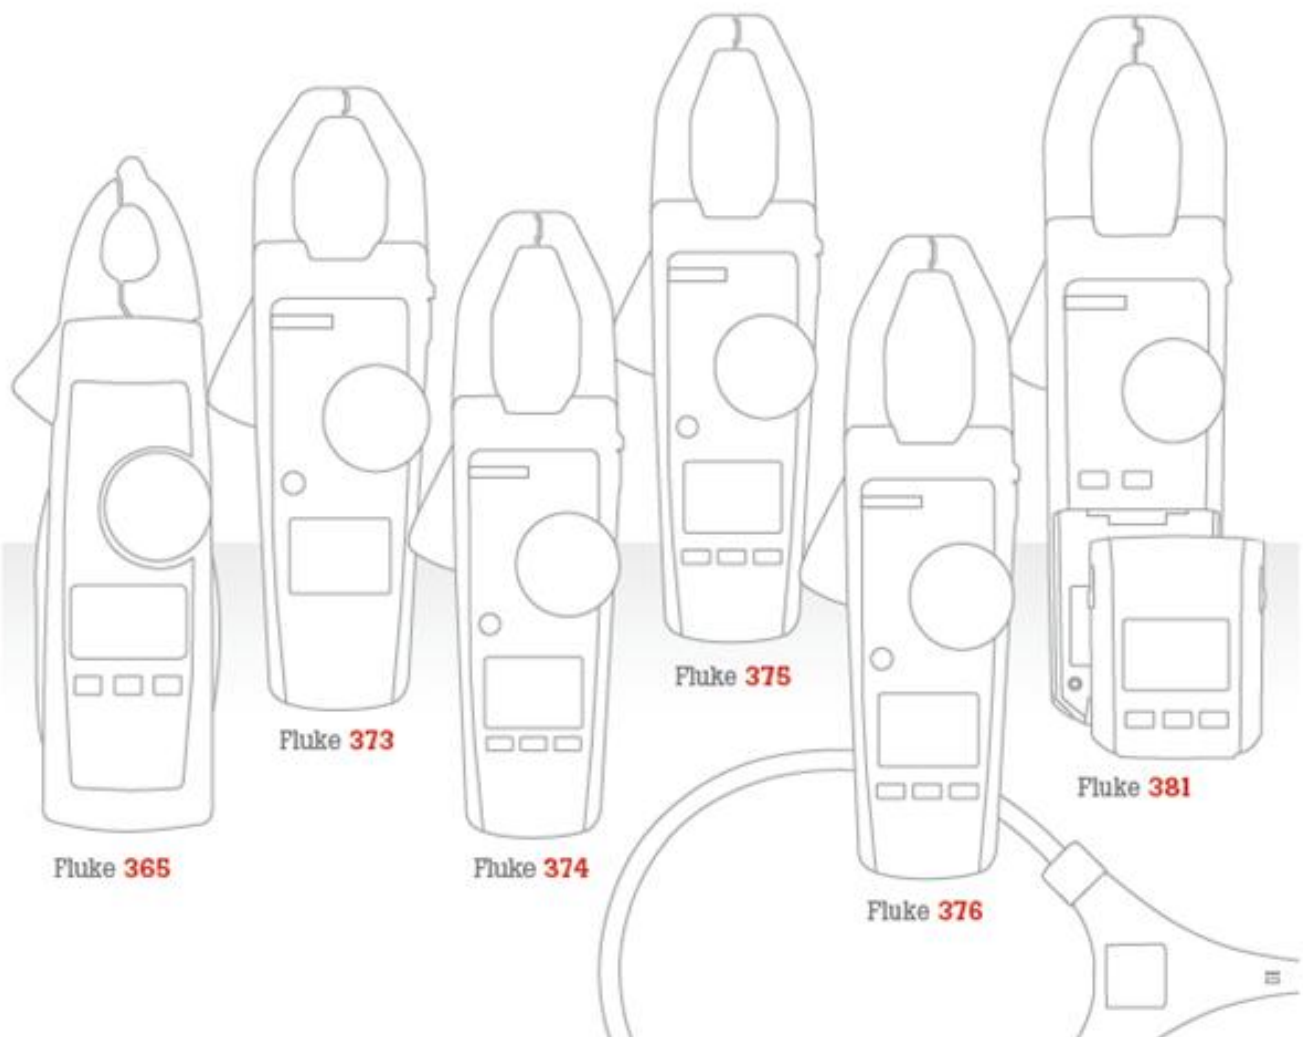

Fluke 365 클램프 미터

분리가능한 측정용 Jaw

Fluke 365는 4피트의 코일을 갖춘 작고 분리가능한 측정Jaw로 조밀하거나 접근이 어려운 공간의 전류측정을 가능하게 해줍니다.

- 분리가능한 소형 측정Jaw
- 200A의 교류 및 직류 전류 측정
- 600 V 교류 및 직류 전압 측정
- True-rms 교류 전압/전류 측정 기능
- 6000 Ω저항측정
- CAT III 600 V 안전등급
- 3년 보증



소형의 분리가능한 Jaw



큰 Backlight 디스플레이로 표시기능 강화

Fluke 373클램프 미터

Fluke 373은 자주 측정을 해야하는 상황에 쓰이는 클램프 미터로서 여러분이 필요한 모든 것을 제공합니다. 이 Fluke모델은 기본적인 클램프미터를 상당히 훌륭한 수준으로 발전시킨 것입니다.

- 600 A 교류 전류 측정
- 600 V 교류와 직류 전압 측정
- True-rms 교류 전압과 전류 측정 가능
- 6000Ω저항 측정
- 1000 uF 캐패시턴스 측정
- CAT IV 300 V, CAT III 600 V 안전 등급
- 3년 보증



Fluke 374 클램프 미터, iFlex™ 호환

Fluke 374는 더 커진 측정 jaw로 dc전류를 측정하며 iFlex 호환으로 돌입전류와 최저/최고/평균값을 읽을 수 있습니다. true-rms미터인 374는 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 등급을 만족하여 여러분이 어떤 작업이라도 할 수 있게 해줍니다.

- iFlex 플렉시블 전류 프로브 호환
- 고정된 측정집계로 600 A 교류 및 직류 전류 측정
- iFlex를 통한 2500 A 교류 전류 측정(별도 구매)
- 600 V 교류 및 직류 전압 측정
- True-rms 교류 전압과 전류
- 6000 Ω 저항 측정
- 최소/최대/평균 와 돌입전류 기록
- 1000 uF 정전용량 측정
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 안전 등급
- 3년 보증



새로운 iFlex™와의 호환

Fluke 375 클램프 미터, iFlex™ 호환

373과 374가 제공하는 모든 것과 함께 375 또한 저항, 500Hz의 주파수, 악세서리를 사용하여 직류 mV 측정 기능과 통합된 로우 패스 노이즈 필터도 제공합니다.

- iFlex 플렉시블 전류 프로브 호환
- 고정된 측정Jaw로 600 A 교류 및 직류 전류 측정
- iFlex를 통한 2500 A 교류 전류 측정(별도 구매)
- 600 V 교류 및 직류 전압 측정
- True-rms 교류 전압과 전류
- 500Hz까지의 주파수 측정
- 60 kΩ 저항 측정
- 최저/최고/평균과 돌입전류 기록
- 500 mV 직류 측정 범위
- 1000 uF 캐패시턴스 측정
- CAT IV 600V, CAT III 1000V 안전 등급
- 3년 보증



진보된 측정 기능

Fluke 376 클램프 미터, iFlex™

최신의 접속장치인 iFlex는 플렉시블 전류 프로브로서 일반적인 클램프 측정Jaw로는 측정이 불가능할 정도의 큰 콘덴서나 밀집된 도선들이 있는 분전반의 전류측정을 가능하게 합니다.

Fluke 376과 iFlex라면 여러분이 측정하지 못하는 곳은 없습니다.

- 18인치 둘레의 iFlex 플렉시블 전류 프로브
- iFlex로 2500 A 교류 전류 측정
- 고정된 측정집게로 1000 A 교류 전류 측정
- 1000 V 교류와 직류 전압 측정
- True-rms 교류 전압 및 전류 측정
- 500 Hz까지의 주파수 측정
- 60 kΩ 저항 측정
- 최저/최고/평균 과 돌입전류 기록
- 500 mV 직류 측정 범위
- 1000 uF 캐패시턴스 측정
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 안전등급
- 3년 보증



iFlex™와 원격 디스플레이기능의 Fluke 381 클램프 미터

Fluke 381 클램프 미터는 iFlex의 유연성과 원격 측정값표시기능을 결합하였습니다. iFlex 전류 프로브는 큰 콘덴서를 측정하고 조밀한 곳에 대한 접근성을 제공합니다. 분리형 디지털 디스플레이는 여러분이 한 장소에 미터를 붙일 수 있게 해주며 30피트까지 떨어진 다른 장소에서 측정값을 읽을 수 있게 합니다. 마치 두 곳의 장소에서 한번에 하는 것처럼 해주며, CAT IV 600V, CAT III 1000V등급이고 Fluke 381은 혁신성과 안전성을 결합하였습니다.

- 분리형 디스플레이로 30피트까지 떨어진 곳에서 측정값을 판독 가능
- 18인치 둘레의 iFlex 플렉시블 전류 프로브 포함
- iFlex로 2500 A 교류 전압 측정
- 고정된 측정Jaw로 1000 A 교류 및 직류 전류 측정
- 1000 V 교류와 직류 전압 측정
- True-rms 교류 전압과 전류 측정
- 500Hz까지의 주파수 측정
- 60 kΩ 저항 측정
- 최저/최고/평균과 돌입전류 기록
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 안전등급
- 3년 보증



