


구성

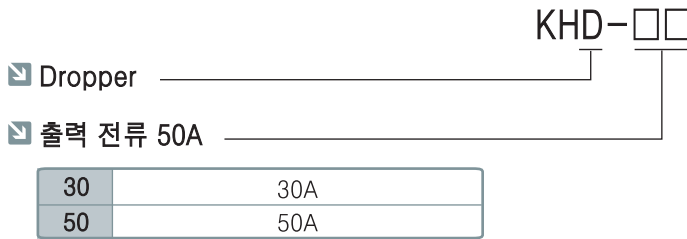

주문방법

예) KHD-30 Dropper 30A

개요


축전지 충전시 과전압에 의한 부하설비에 허용할 수 있는 출력전압을 공급하기 위한 기기

사양


※ 출시에정

제품명	KHD-30	KHD-50
입력전압	DC 115~150V	
출력전압	DC 110V, ±2V	
출력전류	30A	50A
내전압	1.5kV/AC 1분간 (외부 단자와 케이스간)	
절연 저항	10MΩ 이상(DC 500V) 단자와 접지 간	
사용 온도/습도	0℃~55℃/20~80% RH	


외형도

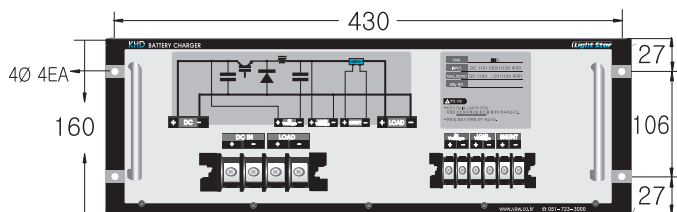


<전면부>

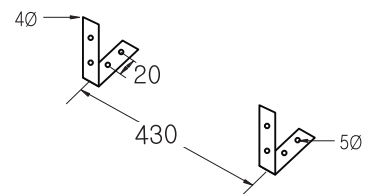

<고정부>

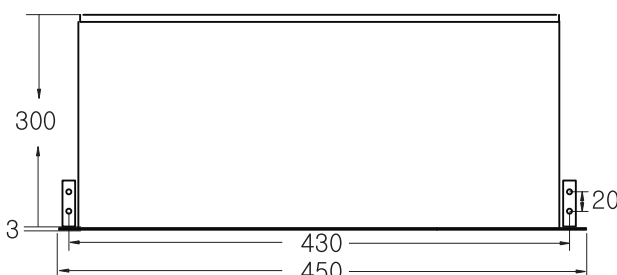

<상부>

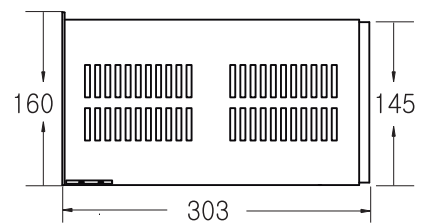

<측면부>