

## 구성

### 1차 전압

2	AC 3Ø 220V
3	AC 3Ø 380V
4	AC 3Ø 440V

### 2차 전압 및 정격용량

1	AC 3Ø 105V/5kVA
2	AC 3Ø 115V/5kVA
3	AC 3Ø 110V/7.5kVA
4	AC 3Ø 120V/7.5kVA



※ 60Hz 표준이며, 50Hz는 주문 제작합니다.

주문방법 예) KHT-31 변압기 AC 3Ø 380V/105V, 5kV, 60Hz  
KHT-44 변압기 AC 3Ø 440V/120V, 7.5kV, 60Hz

## 개요

AC 3상 전압을 당사 사용정류기(KHA)의 입력 전압으로 강압시키는 전기 기기


## 사양

상 수	3상	정격 주파수	60Hz
결 선	D-Y	절연 종별	B종
절연물 최고허용온도	130℃	온도 상승	80℃
정격 전압	220/380/440V-105/110/115/120V	사용 온도/습도	0℃~55℃/20~80% RH

## 정류기 대응 복권 변압기

적용 정류기	입력 전압	AC 3상 220V	AC 3상 380V	AC 3상 440V
KHA-1A		KHT-21	KHT-31	KHT-41
KHA-2A		KHT-22	KHT-32	KHT-42
KHA-1B		KHT-23	KHT-33	KHT-43
KHA-2B		KHT-24	KHT-34	KHT-44

## 외형도

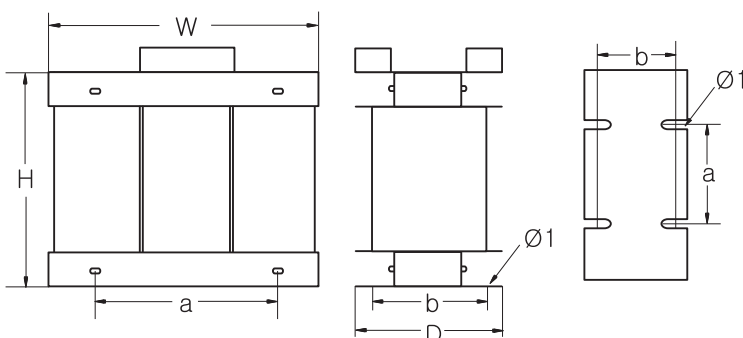

정격용량	5kVA	7.5kVA
외형치수		
W	300	330
H	165	285
D	175	175
a	220	175
b	160	160
Ø1	10×30	10×30