


EMF MULTIFIELD METER

EMF MULTI FIELD METER / 6060

◎ 제품특징

- 자장, 전장, 라디오, 마이크로파 등의 측정이 가능한 멀티 필드 메타
- 특히 미세한 유해 전자파의 측정이 가능하여 의료기, 휴대폰 단말기, 무전기 등에 최적.
- 배터리 잔량 확인기능.
- 자장(磁場) : 0.2~3m/gauss & 0.5~100m/gauss.
- 전장(電場) : 0.5~100KV/m.
- RF 마이크로파 : 50MHz~3GHz. 0~1mw/cm²

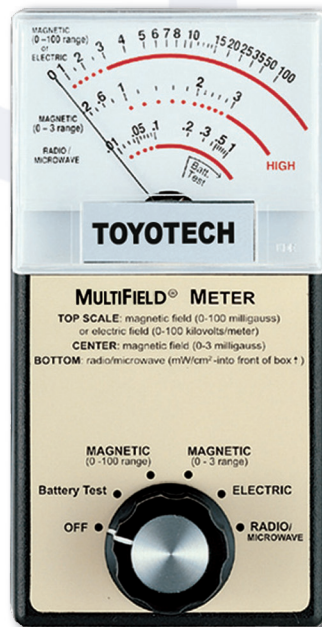

SPECIFICATIONS

Model No,	6060
Area Frequency Calibrations	60Hz
Display	Analog Meter
Frequency-weighted MAGNETIC and ELECTRIC	30Hz to 500Hz
Frequency-weighted RADIO/MICROWAVE	50MHz to 3GHz
Magnetic Measurement Range	0.2~3mG or 0.5~100mG
Electric Measurement Range	0.5~100KV/m
Radio/Microwave Measurement	0~1mw/cm ² (0.3GHz)
Size	63(W)×130(H)×55(D)mm
Weight	240g
Battery	006P (9V)