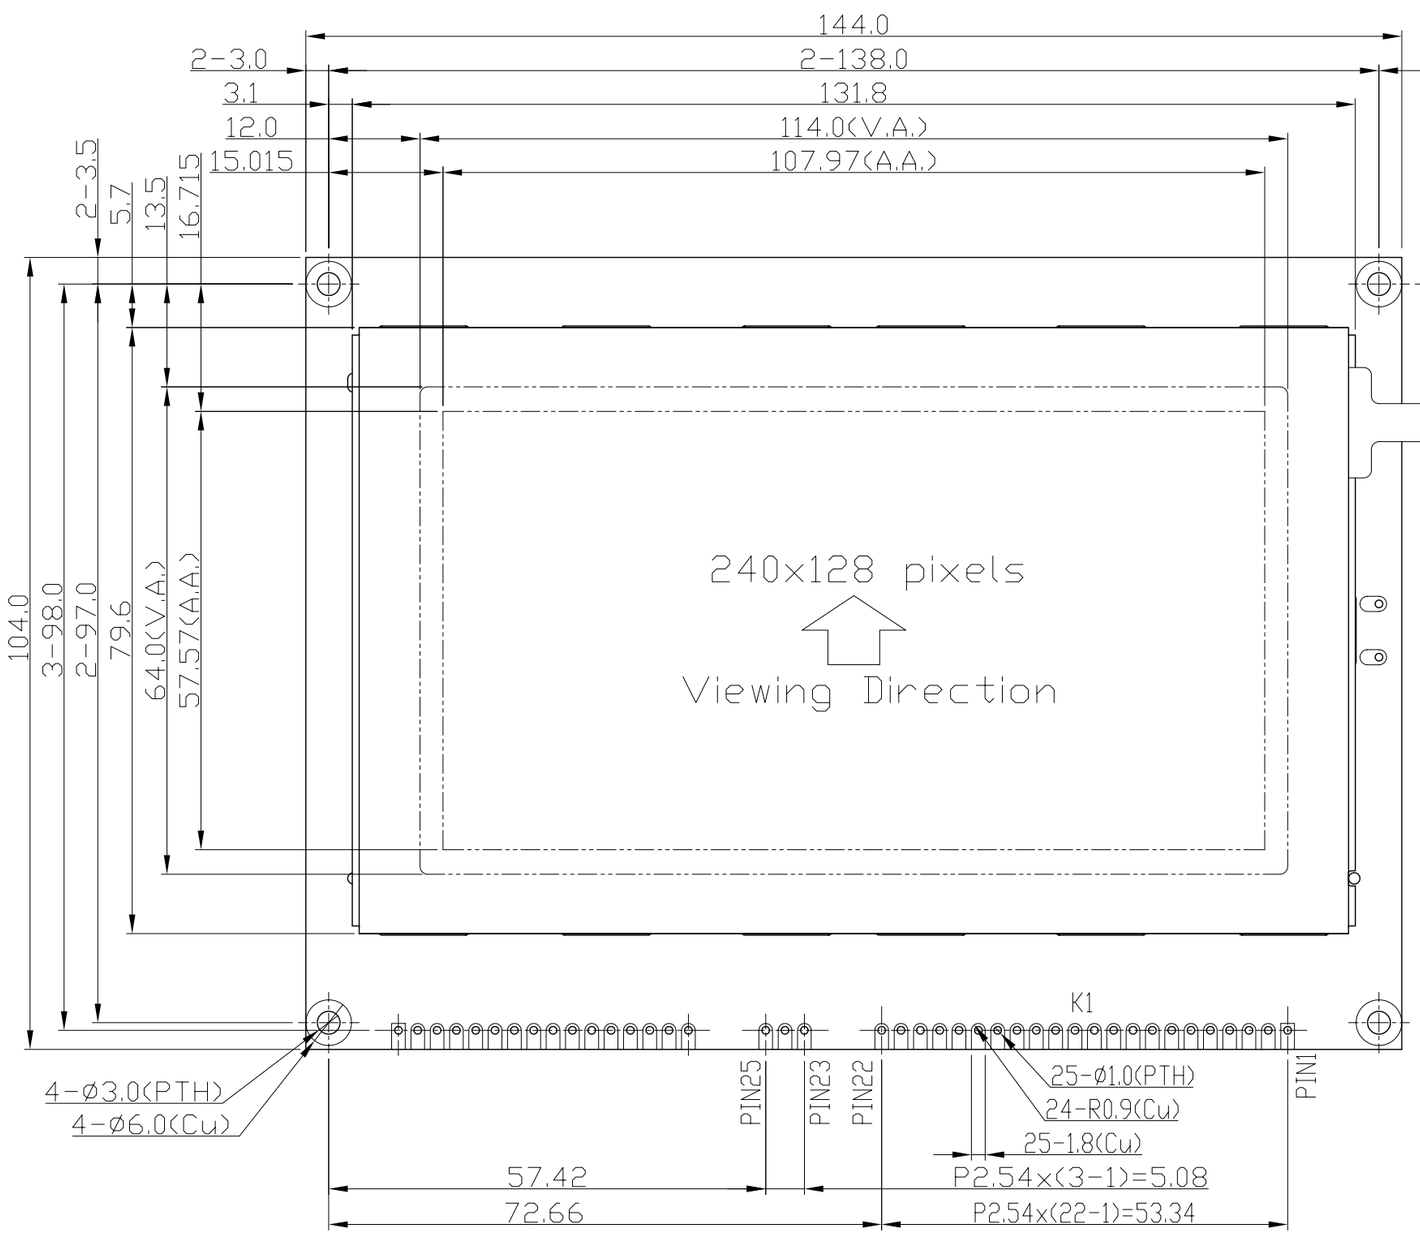

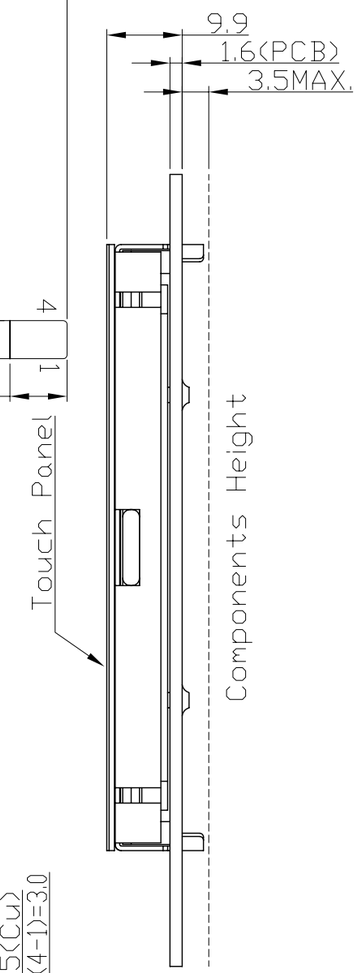

K1 Terminal	
No.	Pin Name
1	FG
2	VSS
3	VDD
4	V0
5	/WR
6	/RD
7	/CE
8	C/D
9	NC
10	/RST
11	DB0
12	DB1
13	DB2
14	DB3
15	DB4
16	DB5
17	DB6
18	DB7
19	FS1
20	VOUT
21	BLA
22	BLK
23	BLA
24	NC
25	BLK

(*10)



Touch Panel Terminal
(Conductor Side)
Scale=5/2



Pixels Details
Scale=20/1

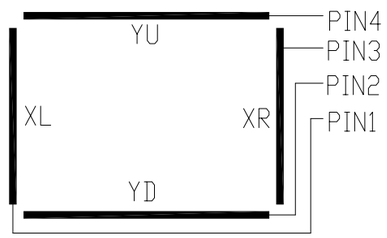

Touch Panel Circuit
Scale=Free

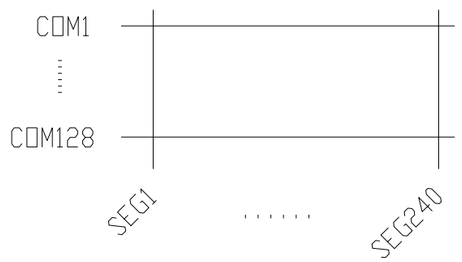

Wiring Details(Top View)
Scale=Free

Note:
*1. Display Type : STN, Negative, Transmissive
*2. Viewing Direction : 6H
*3. Duty : 1/128, Bias : 1/12
*4. Backlight Color : White
*5. Backlight Supply : 5.0V TYP.⚠
*6. Operating Voltage : 5.0V
*7. Operating Temperature : -20°C~70°C
*8. Storage Temperature : -30°C~80°C
*9. Driver IC : T6963C
*10. An external VR(25K to 50K) must be connected for Contrast Control

Rev	Note	Date
C		
B		
A	Typing Correction	Liao yi fei 2011-01-04

Dwg Title: LM240128TFW-C Outline Dwg

Dwg No.	Date
MK-002063a-1-1	2007-10-26

Scale	Tol.	Unit	Paper Size
6/5	±0.5	mm	A3

Approved	Checked	Drawn
		Zhou Huifang

TOPWAY